



Ballengabeln von Weiss - flexibel und zuverlässig

Technik

die überzeugt. Wir haben unsere Ballengabeln auf die Bedürfnisse unserer Kunden angepasst. Durch die minutenschnelle Rüstzeit bei geringem Kraftaufwand sind unsere Ballengabeln schnell und zuverlässig einsatzfähig. Wir bieten Ihnen ausgereifte Technik mit Know-How, überzeugen Sie sich selbst.



GPQ-Unipack

Die neuartige Ballengabel von Weiss - nutzen Sie unsere innovativen Ideen dieser flexiblen und robusten Konstruktion. Durch einen Kippmechanismus können Sie verschiedene Arten von Ballen perfekt stapeln, das spart Zeit und Lagerfläche.



Die Universal-Ballengabel

- geeignet für Quaderballen und Rundballen
- die Ballenbreite ist einstellbar
- durch einen ausgeklügelten Kippmechanismus können Ballen dicht nebeneinander gestapelt werden
- Anbauvarianten: Frontlader-Schnellwechselrahmen und Kat. II und III



Ballengabeln und Großpackenaufnehmer

Wir setzen Maßstäbe

- schwäbische Spitzenqualität
- ausgereifte Technik
- zuverlässig im Einsatz
- robuste Konstruktionen
- minutenschnelle Rüstzeit bei geringstem Kraftaufwand



Silo-Rundballen-Aufnahme Typ RBM

mechanisch verstellbar mit PVC-Rollen
Aufnahme für 2 Zinken vorbereitet
Kat. I, II, III



Silo-Rundballen-Aufnahme Typ RHH

hydr. doppelwirkend für Heck
Aufnahme für 2 Zinken vorbereitet
Kat. I, II, III




Silo-Rundballen-Aufnahme Typ RHH-S

hydr. doppelwirkend für Frontlader-Schnellwechselrahmen
Aufnahme für 2 Zinken vorbereitet
Kat. I, II, III



WEISS
Metall perfekt gestalten

Ballengabeln und Großpackenaufnehmer

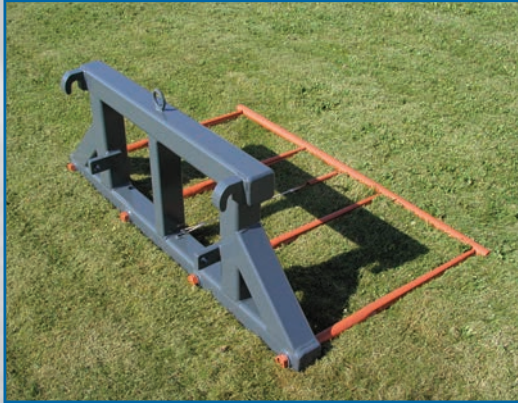

Ballengabel Typ GPS

Ausführung: Frontlader-Schnellwechselrahmen, schwere Ausführung komplett mit Zinkenschutz



Ballengabel Typ BG

Ausführung: 3 Zinken mit Gerätedreieck, Kat. I, II, III



Die Zinken sind als Ersatzteile in verschiedenen Längen und Stärken erhältlich.



WEISS

Metall perfekt gestalten

info@weiss-metallverarbeitung.de

www.weiss-metallverarbeitung.de

Weiss Metallverarbeitung und Gestaltung

Pfarrfeldstraße 9

88410 Unterschwarzach

Telefon 0 75 64 / 93 40-50

Telefax 0 75 64 / 93 40-60